


TOPCON GR5 KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KLAVUZU AĞ-RTK ÖLÇÜMÜ





Kontrol Üniteleri





ÖLÇME TEKNİĞİ ABD

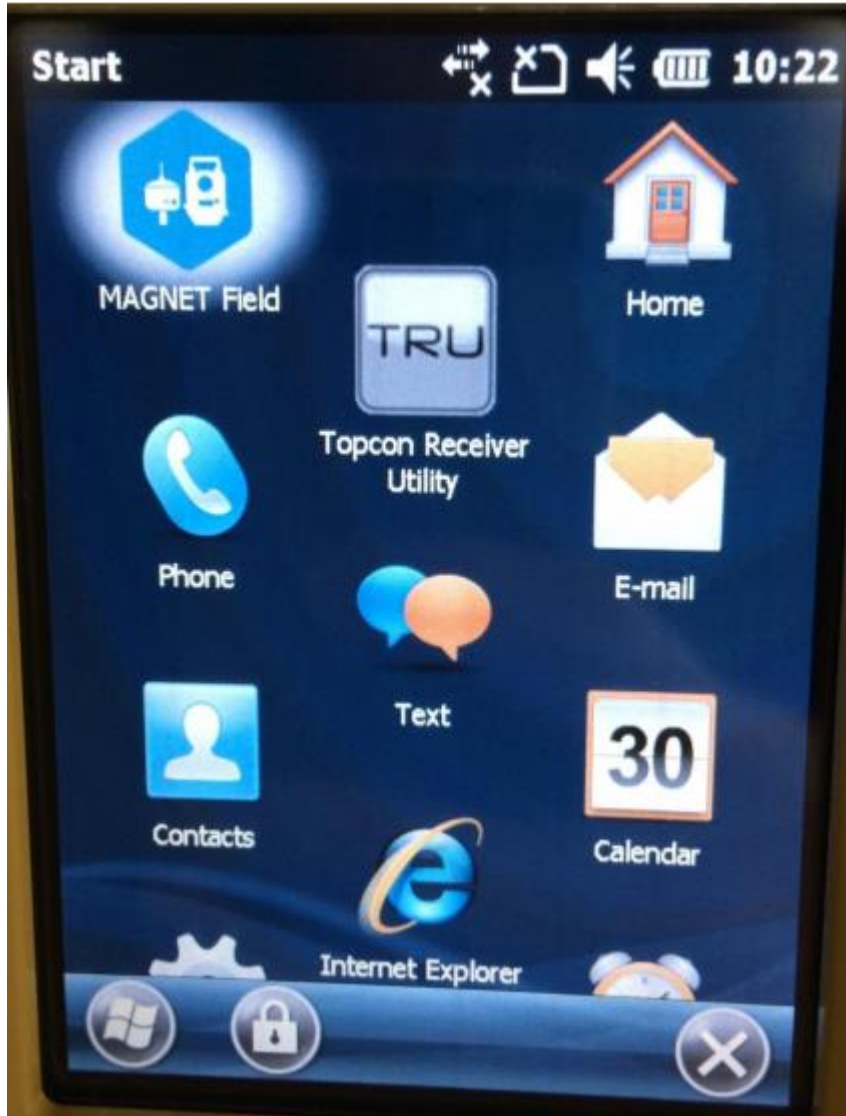

1. KONTROL ÜNİTESİ AÇILIR.
2. GELEN EKRANIN SOL ALTTA WINDOWS SİMGESİNE TIKLANIR.
3. MAGNET FIELD PROGRAMI İKONUNA TIKLANARAK PROGRAM AÇILIR

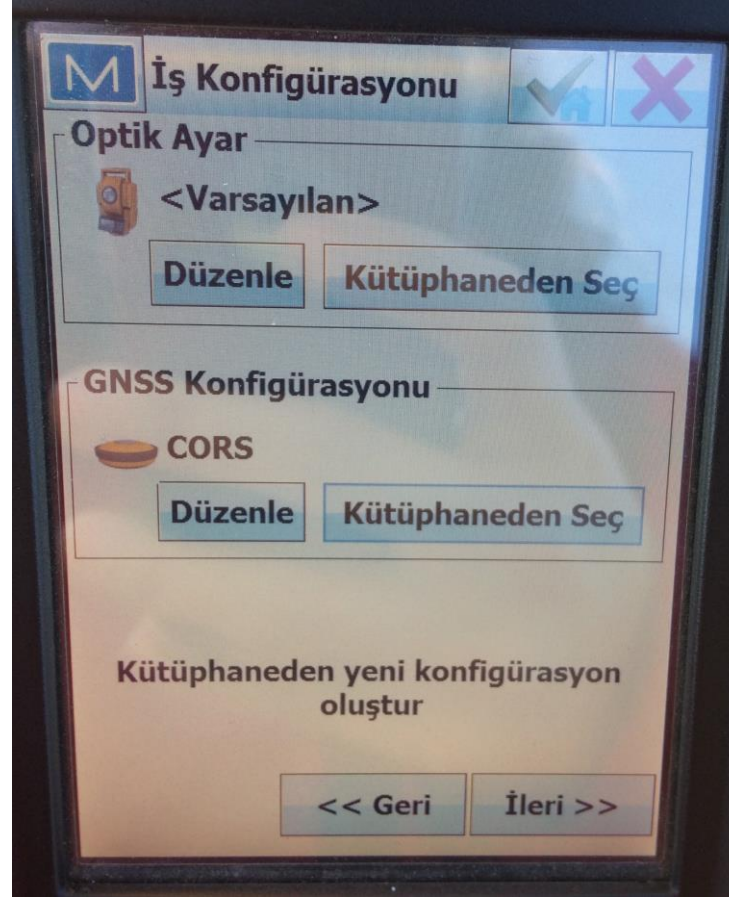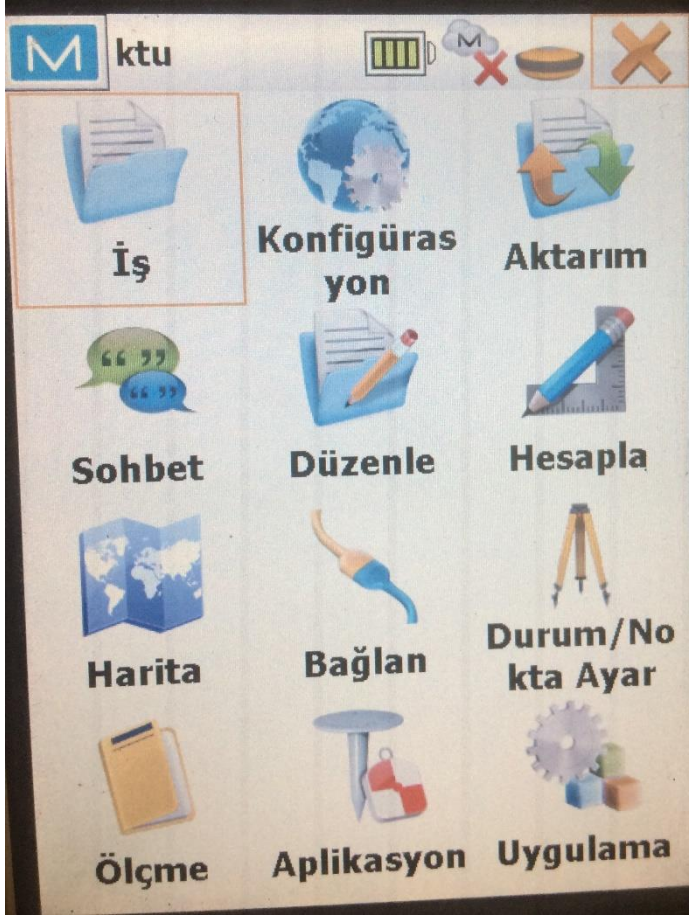


4. İş dosyasından yeni bir iş dosyası açılarak GNSS Konfigürasyon kısmında **Kütüphaneden Seç** sekmesine tıklayarak gelen ekrandan **CORS** seçilir.
5. İş dosyası oluşturma basamakları tamamlanır.

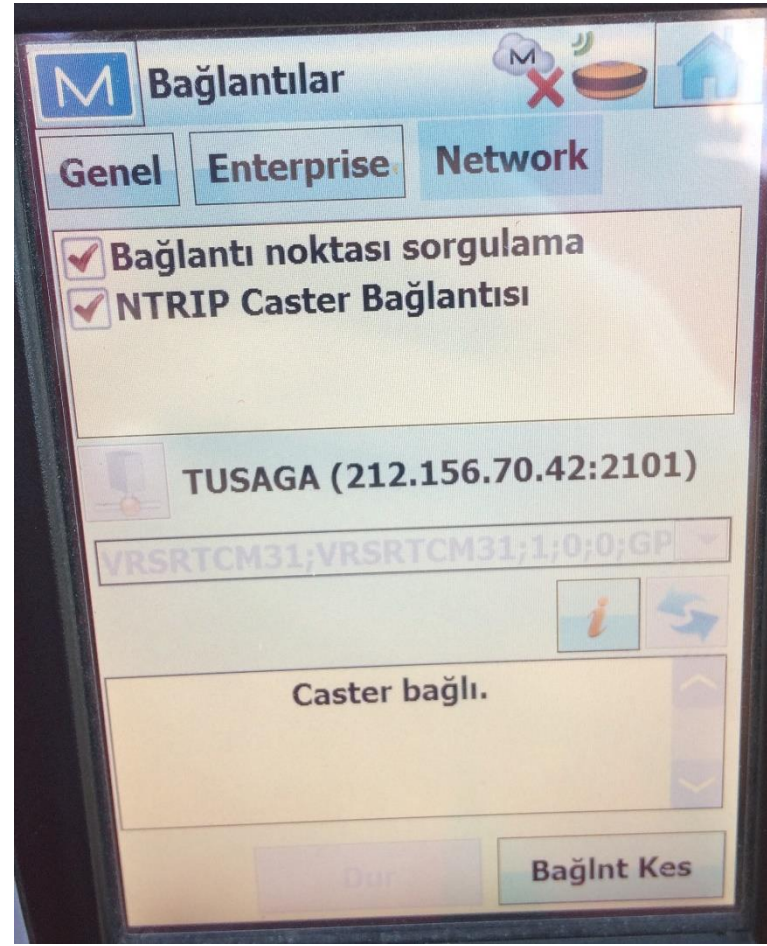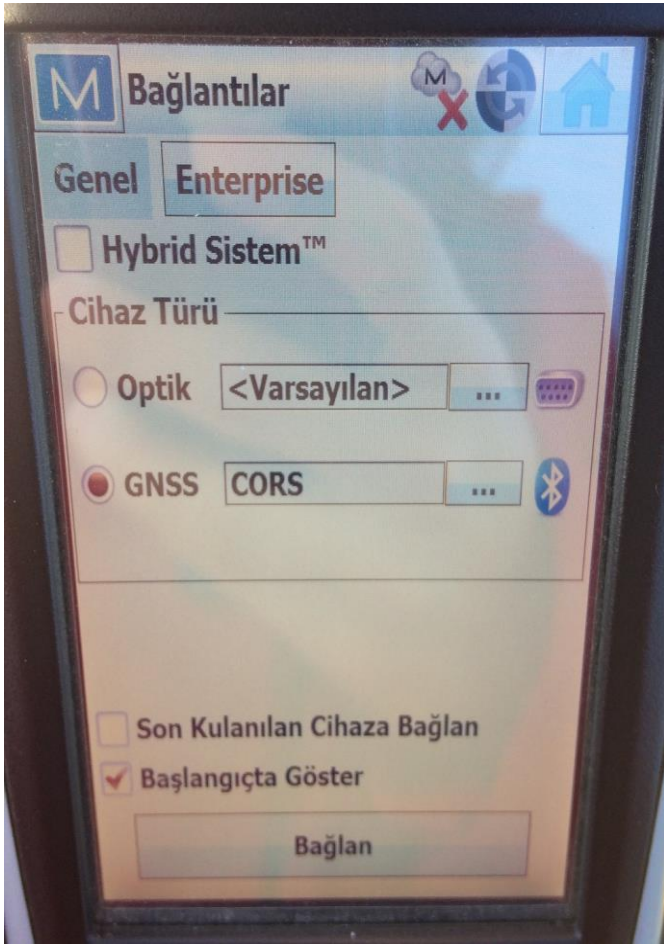

6. Ana ekrandan Bağlan seçğine tıkladıktan sonra gelen ekrandan GNSS alıcısı numarası seçilerek bluetooth bağlantısı gerçekleştirilir.

7. Bağlanma işlemi gerçekleştikten sonra gelen ekranda (2.resim) hiçbir işlem yapmadan işlemlerin tamamlanması için beklenilir.

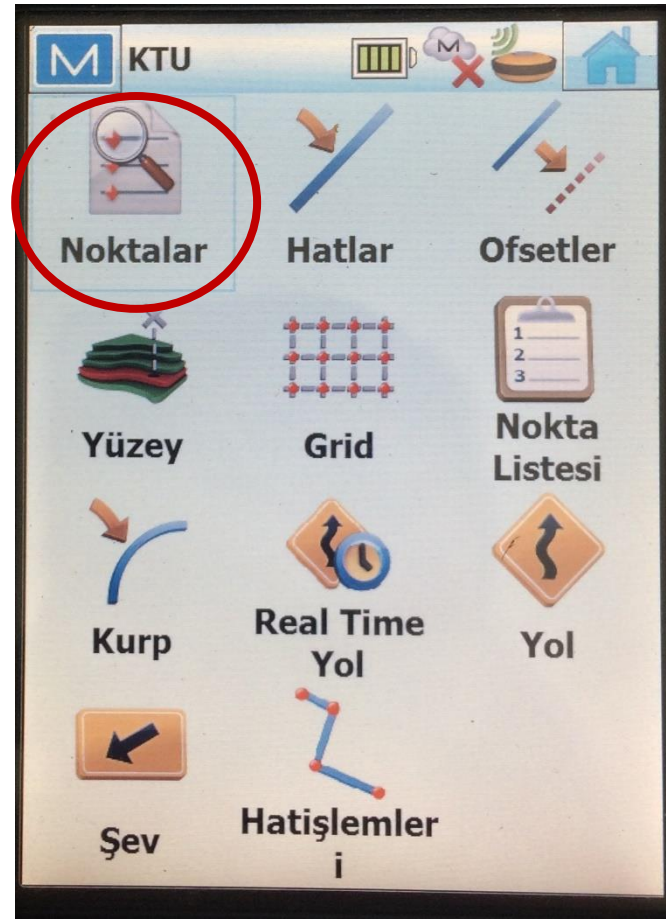

8. Bağlantı sonrası GNSS alıcısı ikonu şekildeki gibi gözükecektir
9. Menüden Aplikasyon sekmesine tıklayarak gelen ekrandan noktalar sekmesi seçilecektir.

M Apl. Noktası

FIX 25

H V

99 28

Aplks Nkt S1

Kod

2.000 m

Aplksyn Raporu

Nokta Apl Raporu ...

Aplikasyon

M Nkt.Ekle

Nokta Tabaka Fotograf

Nokta S1

Kod

Açıklama

Grid: TURKEY-Zone 39 (ITRF96...)

(X)Ykırı 0.000

(Y)Sağ 0.000

(Z)Kot 0.000

Kontrol Nkt

10. Aplike edilecek nokta adı yazıldıktan sonra **Aplikasyon** sekmesine tıklanarak gelen ekrana noktaya ait koordinat bilgileri girilir

11. Sonrasında aletin sizi yönlendirmesiyle birlikte nokta araziye aplike edilir.